



Сертификат соответствия  
№ РОСС CN.AG37.B07739

**Паспорт**

**1. Общие сведения:**

Извещатель охранной инфракрасный потолочный, предназначен для обнаружения проникновения в закрытое охраняемое помещение и формирования извещения об этом событии, путем передачи состояния по радиоканалу на контрольную панель.

Потолочный ИК-датчик движения формирует в пространстве объемную зону обнаружения типа конус.

**2. Особенности извещателя:**

- Чувствительный элемент - двойной инфракрасный сенсор.
- Отправка сигнала тревоги по радиоканалу.
- Отсутствие проводов, простота установки.
- Индикатор низкого уровня заряда батареи.

**3. Комплектность:**

Таблица 1

Наименование	Количество
Потолочный извещатель	1
Крепежные элементы	1
Джамперы	12
Батарея 9 VDC (Тип «Крона»)	1

**5. Светодиодная и звуковая индикация:**

Таблица 3

Извещение	Состояние светодиодной индикации
Тревога	Красная индикация
Низкий заряд батареи	Желтая индикация
Нормальное состояние	Индикация отсутствует


**6. Выбор места установки извещателя:**

Потолочный ИК-датчик предназначен для установки в закрытых помещениях. При установке обратите внимание на то, чтобы на пути луча не было перекрывающих его объектов (штор, шкафов, комнатных растений и т.д.). В поле зрения извещателя не должно быть окон, кондиционеров, батарей и других отопительных приборов.

**7. Настройка датчика для контрольной панели:**

Для настройки датчика к конкретной панели предусмотрена кодировка джамперами. Внутри датчика находятся 12 рядов переключателей разделенные на три полосы ("L", "N", "H"). Замыкание контактов:

- "L" и "N" – 0,
- "H" и "N" – 1,
- Не замкнутые 2.

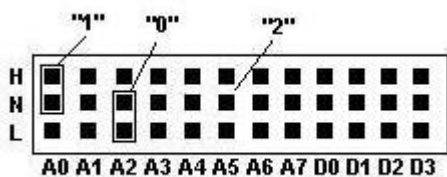

12 рядов переключателей разделены на 2 сектора A0...A7 и D0...D3. Для программирования датчика необходимо выставить переключки в зоне "A" в соответствии с кодом запрограммированным в контрольной панели. В зоне "D" переключки выставляются в соответствии с номером необходимой зоны.

**8. Гарантии изготовителя:**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения извещателя 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок хранения не распространяется на элементы питания).

Гарантийный срок эксплуатации извещателя 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания).

Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем. В случае устранения неисправности извещателя гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого извещатель не использовался по причине неисправности.

**9. Свидетельство о приемке:**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Беспроводной потолочный охранной извещатель PIR-100 B

№ изделия \_\_\_\_\_

соответствует техническим требованиям:  
ГОСТ Р52435-2005( Пп. 5.2.3, 5.2.4; разд. 6),  
ГОСТ Р50009-2000 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_

*Примечание-* номер изделия (XXXXYYZZ) состоит из: серийного номера изделия-XXXX, месяца изготовления YY, года изготовления-ZZ.

Адрес предприятия-поставщика:  
105005, Москва, ул. Бауманская, д.38, корп.2  
ООО «Технологии для жизни»  
Телефон: +7-495-641-52-86  
E-mail: [info@it4life.ru](mailto:info@it4life.ru), [www.sapsangsm.ru](http://www.sapsangsm.ru)

Адрес предприятия-производителя:  
«Кинг-Пиджион Хай-Тех Ко.Лтд»  
51812 Тианфуан Индустриал Зон, стр.3, Шенджен, Китай.