

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ



МАЯК-12-К



ББ02

ТУ 43 72-001-49518441-99

УП001

РОСС RU.ББ02.Н02221

ВРЖИ 42118.001 ПС

ССП.РУ.УП001.Б03879

## 1. Назначение

Оповещатель комбинированный МАЯК-12-К предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В .....12±1,2  
2.2. Потребляемый ток, мА  
- светового оповещателя ..... 20±2,0  
- звукового оповещателя ..... 20±2,0  
2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее .....105  
2.4. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин ..... не ограничено  
2.5. Степень защиты оболочки, IP ..... 52  
2.6. Габаритные размеры, мм ..... 140х90х20  
2.7. Масса, кг, не более ..... 0,25  
2.8. Условия эксплуатации:  
- диапазон рабочих температур, °С ..... -30...+55  
- относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более ..... 90  
- атмосферное давление, мм рт.ст. .... 600...800

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.  
3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).

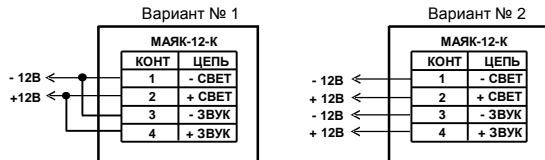


Рис.1 Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.  
3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.  
4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.  
4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки.

- \* оповещатель, шт. ....1  
\* паспорт, шт. ....1  
\* упаковка, шт. ....1

## 7. Свидетельство о приеме.

Оповещатель МАЯК-12-К признан годным к эксплуатации.

Зав. № \_\_\_\_\_ Дата приема \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05  
e-mail: [info@omelta.ru](mailto:info@omelta.ru) <http://omelta.ru>